



## MEDIO

Medio är en stilren fönstermarkis där väven skyddas i en aluminiumkassett.

### Användningsområde

Kan användas på alla typer av byggnader för att nå energikrav och ett effektivt klimatskal.

Med en automatisk styrning skapas ett dynamiskt solskydd för bästa energiresultat.

### Format

**Min bredd:** 400-700 mm beroende på reglagetyp

**Max bredd:** 4600 mm

**Armlängd:** 500, 600, 700, 800, 900 och 1000 mm

### Miljöbedömning

Ja

### Reglage

Rekommenderas att manövreras med kabelbunden eller radiostyrd motor.

Kan alternativt manövreras med utvändigt eller invändigt band.

Kabel dras ut ca 25 mm från gavel på kassett. Se ritning för kabelutgång.

Vid motorisering kan flera enheter seriekopplas.

### Profil

Kassett, frontprofiler samt profiler till fallarmar är tillverkade av strängpressad lackerad aluminium.

Detaljer till fallarmar i pressgjuten och lackerad aluminium.

Levereras som standard i färgerna vitt, svart, grått, antracit eller naturanodiserat.

Kan erhållas i valfri RAL-kulör mot tillägg.



MICRO KASSETT LEVERERAS  
SOM STANDARD I FÄRGERNA VITT,  
SVART, GRÅTT, ANTRACIT ELLER  
NATURANODISERAT. ALTERNATIVT  
VALFRI RAL-KULÖR.

#### Montage

Monteras med väggkonsoler direkt på vägg.

Kan alternativt monteras i fönsternisch med nischkonsoler.

#### Automatik

Vid motorisering rekommenderas Medio att styras av sol- och vindautomatik.

Produkten är klassad enligt DIN EN 13659, vindklass 2.

#### Väv

Levereras med markisväv, 100 % spinnfärgad akryl.


Kan alternativt levereras med screenväv, Nimex Shade Sergé 3 %.

Kontakta Nimex för önskemål gällande kulör och kvalitet samt för att beställa prover.


#### Drift & skötsel

Väv och profiler rengörs med milt tvättmedel och ljummet vatten.

Se separat dokument, "Drift och Skötselanvisning Fönstermarkis".

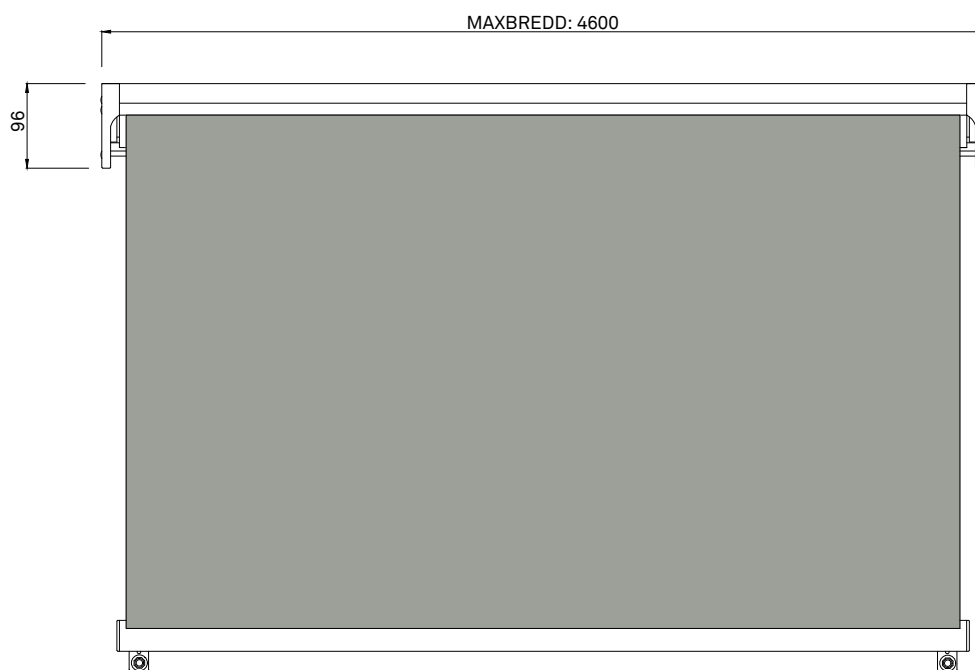

MEDIO FRONTVY, NEDFÄLLD

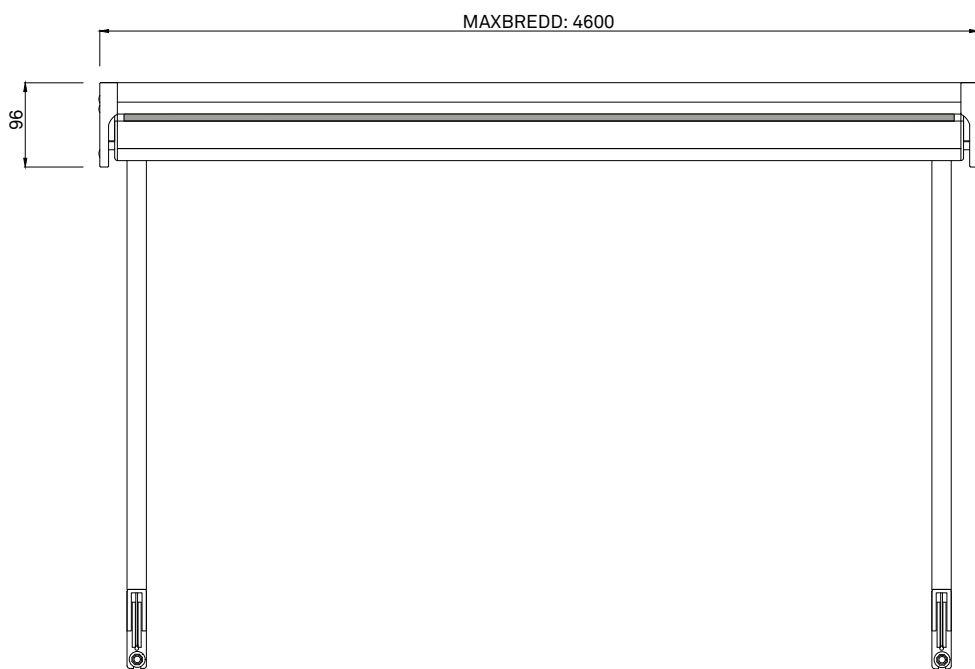

MEDIO FRONTVY, UPPFÄLLD

